


# Piedi fissi



base in poliammide rinforzata


chiave 25

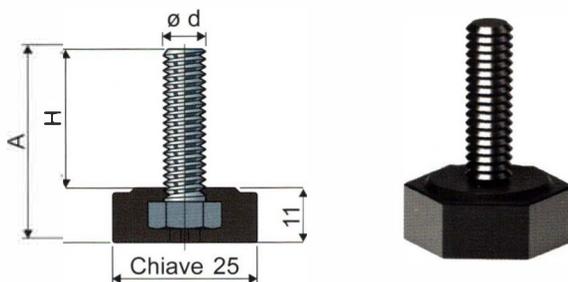

Misure stelo in mm			Stelo in acciaio zincato	Carico statico max (N)
ød	A	H	Codice	
M8x1,25	38	27	1 / 82880	6000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.  
 Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



øM	M8
Smm	1,6
øAmm	17
Codici zincato	7636

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




ød	M8
Smm	6,5
Ch.mm	13
Codici zincato	7634

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.


ø 40

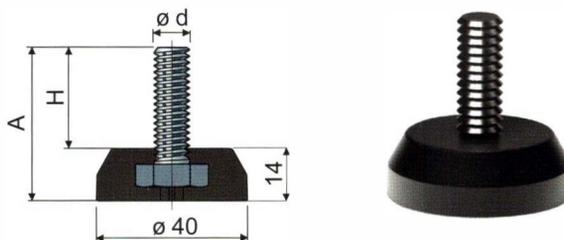

Misure stelo in mm			Stelo in acciaio zincato	Carico statico max (N)
ød	A	H	Codice	
M10x1,5	40	26	3 / 82886	7000


Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.  
 Confezione: 24 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



øM	M10
Smm	2
øAmm	21
Codici zincato	7283

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



ød	M10
Smm	8
Ch.mm	17
Codici zincato	7269

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni.
- Stelo: In acciaio inox AISI 304.
- Confezioni: Fuori standard.