


Piedi snodati

base in poliammide rinforzata



Ø 122

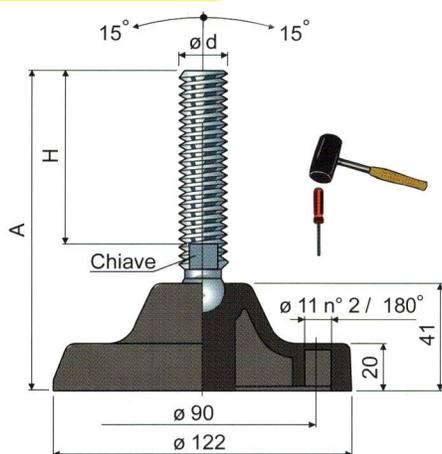


Misure stelo in mm				Materiale stelo			
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	Acciaio inox AISI 316	Carico statico max (N)
				Codice	Codice	Codice	
M16x2	118	60	13	92 / 7782	92 / 7783	92 / 85134	25000
	148	90	13	92 / 7784	92 / 7785	-	
	163	105	13	92 / 7786	92 / 7787	-	
	183	125	13	92 / 7788	92 / 7789	92 / 85135	
	213	155	13	92 / 7790	92 / 7791	-	
	223	165	13	92 / 7792	92 / 7793	-	
M20x2,5	263	205	13	92 / 83164	92 / 83165	-	27000
	147	95	17	92 / 7794	92 / 7795	-	
	177	116	17	92 / 7796	92 / 7797	-	
	202	141	17	92 / 7798	92 / 7799	92 / 85136	
M24x3	259	198	17	92 / 7800	92 / 7801	-	29000
	157	96	19	92 / 80702	92 / 80703	-	
	183	122	19	92 / 80704	92 / 80705	-	
	213	152	19	92 / 80706	92 / 80707	-	
	243	182	19	92 / 80708	92 / 80709	-	
	361	300	19	92 / 80710	92 / 80711	-	

Misure stelo in mm				Materiale stelo		Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Acciaio inox AISI 304		
				Codice		
M24x2	199	137	19	92 / 85491		29000
	214	153	19	92 / 85493		
	272	211	19	92 / 85495		
	317	256	19	92 / 85497		

Misure stelo in pollici				Materiale stelo		Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato	Acciaio inox AISI 304	
				Codice		
5/8" - 11 UNC	9,29"	7"	1/2"	92 / 83298	92 / 83299	25000
3/4" - 10 UNC	9,37"	7"	5/8"	92 / 83300	92 / 83301	27000

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.


Confezione: 8 pezzi.



Accessori

Antivibranti:


- codice: 7633;
- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;
- confezione: 8 pezzi.



Distanziali:


- codice: 83410 (maggiori dettagli a pag. 238);
- materiale: Poliammide rinforzata colore nero;
- confezione: 8 pezzi.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



øM	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
øAmm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.