


Piedi orientabili

base in poliammide rinforzata



Ø 122

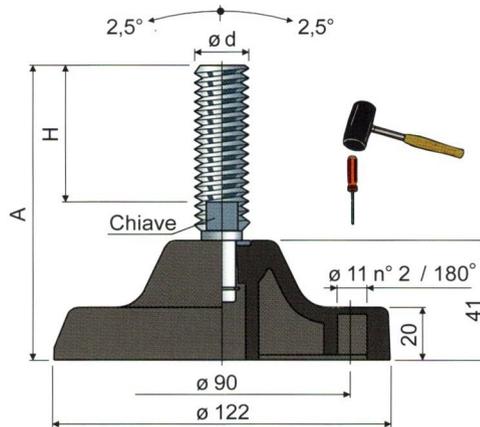

Misure stelo in mm				Materiale stelo				Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	Acciaio inox AISI 316 Codice		
M16x2	119	58	13	93 / 7510	93 / 7511	-	43000	
	180	119	13	93 / 7908	93 / 7909	-		
	206	145	13	93 / 7512	93 / 7513	-		
	262	201	13	93 / 7514	93 / 7515	-		
M18x2,5	214	157	15	93 / 82136	93 / 82137	-	45000	
	171	107	17	93 / 7516	93 / 7517	-		
M20x2,5	199	135	17	93 / 7518	93 / 7519	-	45000	
	221	157	17	93 / 7520	93 / 7521	93 / 85139		
	250	190	17	93 / 83226	93 / 83227	-		
	298	238	17	93 / 83228	93 / 83229	-		
M24x3	157	90	19	93 / 7522	93 / 7523	-	47000	
	194	127	19	93 / 7524	93 / 7525	-		
	229	162	19	93 / 7526	93 / 7527	-		
	265	202	19	93 / 83230	93 / 83231	-		
M30x3,5	188	125	24	93 / 7528	93 / 7529	-	50000	
	252	185	24	93 / 7530	93 / 7531	-		

Materiale base: Poliammide rinforzata colore nero.

Confezione: 8 pezzi.


Accessori

Antivibranti:


- codice: 7633;

- materiale: Gomma termoplastica 68 shore colore nero;

- confezione: 8 pezzi.




Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



øM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
øA mm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.




ød	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

Distanziali:

- codice: 83410 (maggiori dettagli a pag. 238);

- materiale: Poliammide rinforzata colore nero;

- confezione: 8 pezzi.



A richiesta

- Basi: In polipropilene rinforzato • in varie colorazioni • con fori di fissaggio preforati.
- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Antivibranti • dadi • rosette.