


# Piedi orientabili

base in acciaio nichelato



Ø 102

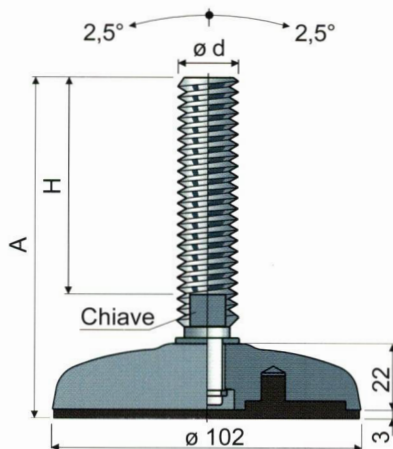


Ø d	Misure stelo in mm			Materiale stelo		Carico statico max (N)
	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	
M16x2	101	58	13	97 / 7550	97 / 7551	50000
	162	119	13	97 / 7912	97 / 7913	
	188	145	13	97 / 7182	97 / 7183	
	244	201	13	97 / 7184	97 / 7185	
M18x2,5	200	157	15	97 / 82146	97 / 82147	51000
	153	107	17	97 / 7186	97 / 7187	
	181	135	17	97 / 7552	97 / 7553	
M20x2,5	203	157	17	97 / 7188	97 / 7189	51000
	236	190	17	97 / 83250	97 / 83251	
	284	238	17	97 / 83252	97 / 83253	
	139	90	19	97 / 7190	97 / 7191	
M24x3	176	127	19	97 / 7554	97 / 7555	52000
	211	162	19	97 / 7192	97 / 7193	
	250	202	19	97 / 83254	97 / 83255	

Materiale base: Acciaio nichelato.

Confezione: 8 pezzi.


Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



Ø M	M16	M20	M24
Smm	3	3	4
Ø Amm	30	37	44
Codici zincato	7289	7290	7293
Codici inox	7291	7292	7294

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M16	M20	M24
Smm	13	16	19
Ch. mm	24	30	36
Codici zincato	7275	7276	7279
Codici inox	7277	7278	7280

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.