


# Piedi orientabili

base in acciaio nichelato

Ø 124

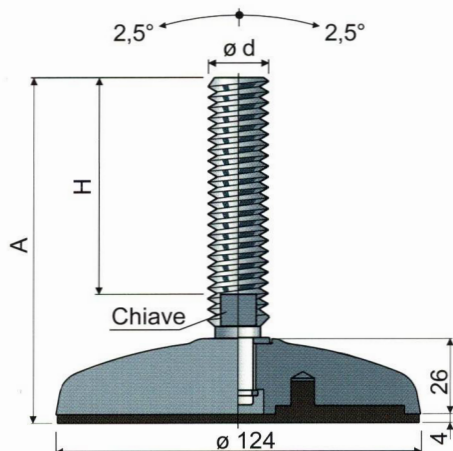


Ød	Misure stelo in mm			Materiale stelo		Carico statico max (N)
	A	H	Chiave	Acciaio zincato Codice	Acciaio inox AISI 304 Codice	
M16x2	104	58	13	99 / 7556	99 / 7557	55000
	165	119	13	99 / 7914	99 / 7915	
	191	145	13	99 / 7194	99 / 7195	
	247	201	13	99 / 7196	99 / 7197	
M18x2,5	203	157	15	99 / 82148	99 / 82149	
	156	107	17	99 / 7198	99 / 7199	
M20x2,5	184	135	17	99 / 7558	99 / 7559	56000
	206	157	17	99 / 7200	99 / 7201	
	239	190	17	99 / 83256	99 / 83257	
	287	238	17	99 / 83258	99 / 83259	
M24x3	142	90	19	99 / 7202	99 / 7203	57000
	179	127	19	99 / 7560	99 / 7561	
	214	162	19	99 / 7204	99 / 7205	
	254	202	19	99 / 83260	99 / 83261	
M30x3,5	177	125	24	99 / 7206	99 / 7207	58000
	237	185	24	99 / 7208	99 / 7209	

Materiale base: Acciaio nichelato.

Confezione: 8 pezzi.


Caratteristiche: Fornito completo di antivibrante colore nero in gomma termoplastica 68 shore.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ØAmm	30	37	44	56
Codici zincato	7289	7290	7293	7295
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ø d	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch. mm	24	30	36	46
Codici zincato	7275	7276	7279	7281
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.