


Piedi sanificabili snodati

base in acciaio inox



Ø 75

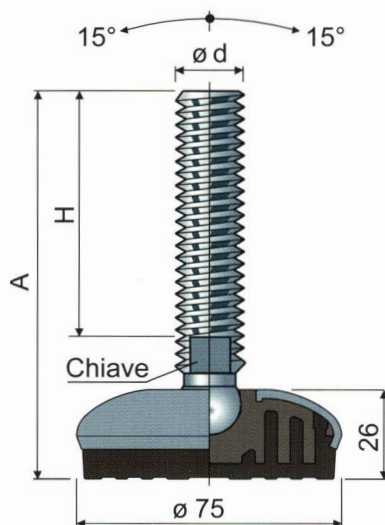

Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Codice		
M16x2	103	60	13	107 / 83524	19000	
	133	90	13	107 / 83525		
	148	105	13	107 / 83526		
	168	125	13	107 / 83527		
	198	155	13	107 / 83528		
	208	165	13	107 / 83529		
	248	205	13	107 / 83530		
M20x2,5	132	86	17	107 / 83531	21000	
	162	116	17	107 / 83532		
	187	141	17	107 / 83533		
	252	206	17	107 / 83534		
M24x3	142	96	19	107 / 83535	23000	
	168	122	19	107 / 83536		
	198	152	19	107 / 83537		
	228	182	19	107 / 83538		
M30x3,5	346	300	19	107 / 83539	25000	
	190	144	24	107 / 86221		


Misure stelo in pollici				Stelo e base in acciaio inox AISI 304		Carico statico max (N)
Ød	A	H	Chiave	Codice		
5/8" - 11 UNC	8,70"	7"	1/2"	107 / 83592	19000	
3/4" - 10 UNC	8,78"	7"	5/8"	107 / 83593	21000	

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Confezione: 8 pezzi.


Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.



ØM	M16	M20	M24	M30
Smm	3	3	4	4
ØAmm	30	37	44	56
Codici inox	7291	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.



Ød	M16	M20	M24	M30
Smm	13	16	19	24
Ch.mm	24	30	36	46
Codici inox	7277	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.