


Piedi sanificabili snodati

base in acciaio inox



ø 150

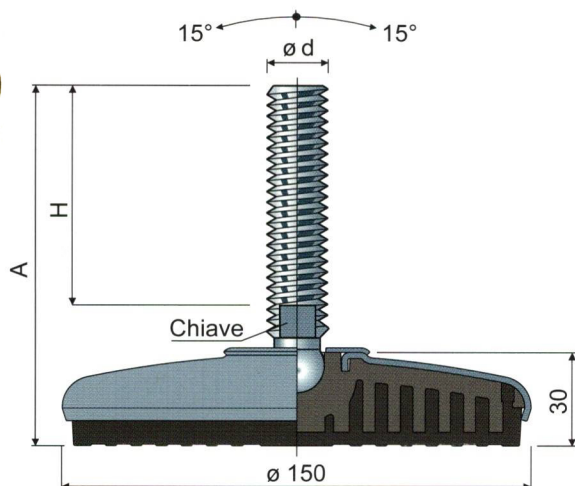

Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304		Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Codice		
M20x2,5	137	86	17	125 / 86006		33000
	167	116	17	125 / 86007		
	192	141	17	125 / 86008		
	257	206	17	125 / 86009		
M24x3	147	96	19	125 / 86011		35000
	173	122	19	125 / 86012		
	203	152	19	125 / 86013		
	233	182	19	125 / 86014		
M30x3,5	351	300	19	125 / 86015		38000
	195	144	24	125 / 86020		

Misure stelo in mm				Stelo e base in acciaio inox AISI 304		Carico statico max (N)
ød	A	H	Chiave	Codice		
M24x2	189	138	19	125 / 86016		35000
	204	153	19	125 / 86017		
	262	211	19	125 / 86018		
	307	256	19	125 / 86019		

Materiale base: Anima interna in poliammide + FV; rivestimento esterno in acciaio inox AISI 304; antivibrante in gomma termoplastica 68 shore colore nero.

Confezione: 8 pezzi.

Caratteristiche: L'antivibrante costampato consente una perfetta aderenza con la base in acciaio. La conseguente assenza di cavità interne rende il piede estremamente sanificabile.

Rosette UNI 6592-69 - Confezione: 24 pezzi.

øM	M20	M24	M30
Smm	3	4	4
øAmm	37	44	56
Codici inox	7292	7294	7296

Dadi UNI 5588-65 - Confezione: 24 pezzi.

ød	M20	M24	M30
Smm	16	19	24
Ch. mm	30	36	46
Codici inox	7278	7280	7282

A richiesta

- Steli con: Esagono incassato in testa • seconda sede chiave in testa • sede chiave esagonale • filetti con passi e lunghezze diverse • acciaio inox AISI 316.
- Antivibranti: Colore bianco.
- Confezioni: Fuori standard.
- Assemblaggio di: Dadi • rosette.