




SERIE 30-360

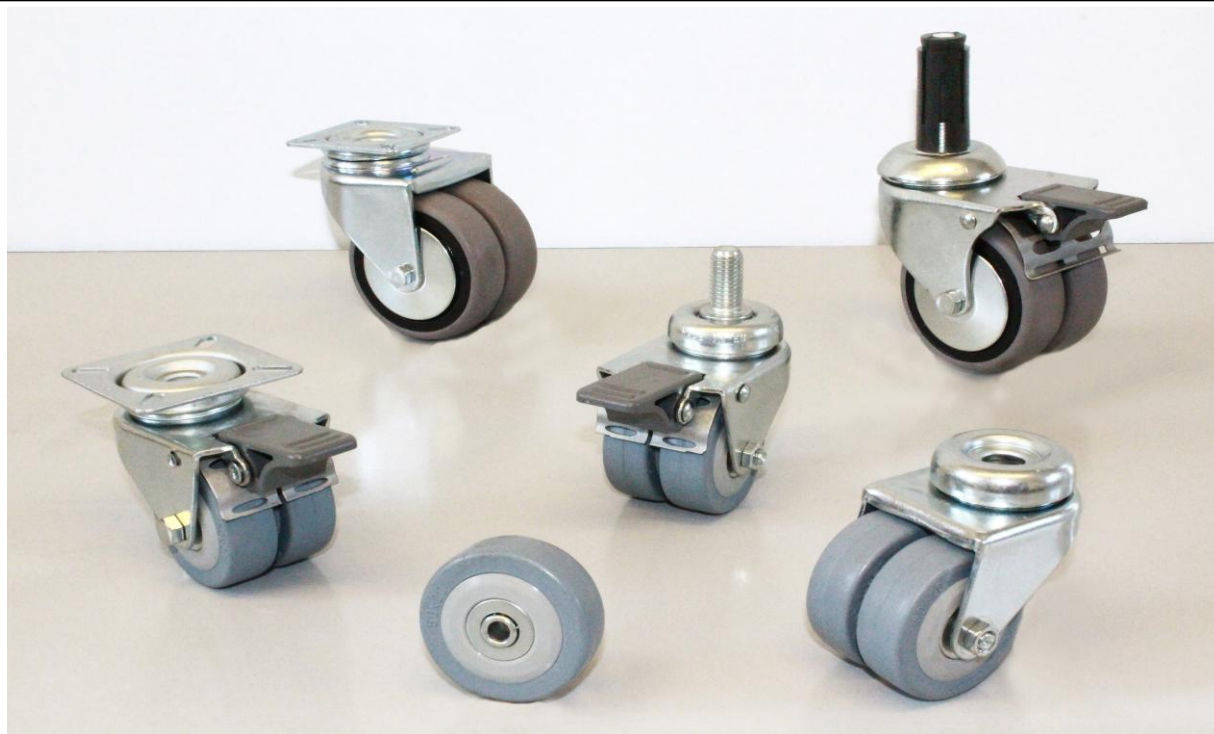

 Doppia ruota in Gomma con nucleo centrale in nylon . Buona resistenza elastica e notevole scorrevolezza e' antitraccia non segna pavimenti in legno non adatta su asfalto. La particolare mescola consente di resistere a temperature da -20° a + 60° C.

MOZZO: G = Foro passante K= Cuscinetto






SUPPORTO: Lamiera d'acciaio stampato e zincato

 Double rubber wheel with central nylon core. Good elastic resistance and remarkable smoothness and non-marking does not mark wooden floors unsuitable on asphalt. The particular compound allows to withstand temperatures from -20 ° to + 60 ° C.

HUB : G= Plain bore K= Ball bearing

BRACKET: Pressed steel, zinc plated.

RUOTA

				M		ART.	ART. CON PARAFILI
36	18	21	8	G	40	R30-G-036	-
50	18	21	6-8	G	60	R30-G-050	R30-PG-050
50	18	21	6	K	60	R30-K-050	R30-K-050
75	24	28	8	G	100	R30-G-075	R30-PG-075

LEGGERO - PIASTRA GIREVOLE



								M		ART.	CON FRENO ART.
36	18x2	53	60x60	46x46	6	48		G	40	360-30G036	-
50	18x2	71	60x60	46x46	6	30		G	60	360-30G050	360F-30G050
50	18x2	71	60x60	46x46	6	30		K	60	360-30K050	360F-30K050
75	24x2	99	60x60	46x46	6	33		G	100	360-30G075	360F-30G075

LEGGERO - ATTACCO A FORO



						M		ART.	CON FRENO ART.
36	18x2	53	8	48		G	40	360OB-30G036	-
50	18x2	71	10-12	30		G	60	360OB-30G050	360FOB-30G050
50	18x2	71	10-12	30		K	60	360OB-30K050	360FOB-30K050
75	24x2	99	10-12	33		G	100	360OB-30G075	360FOB-30G075

LEGGERO - ATTACCO FILETTATO



						M		ART.	CON FRENO ART.
36	18x2	53	M8x15	48		G	40	360M8-30G036	-
50	18x2	71	M10x25	30		G	60	360M10-30G050	360FM10-30G050
50	18x2	71	M10x25	30		K	60	360M10-30K050	360FM10-30K050
50	18x2	71	M12x25	30		G	60	360M12-30G050	360FM12-30G050
50	18x2	71	M12x25	30		K	60	360M12-30K050	360FM12-30K050
75	24x2	99	M10x25	33		G	100	360M10-30G075	360FM10-30G075
75	24x2	99	M12x25	33		G	100	360M12-30G075	360FM12-30G075